

Minimodus



KRUŽÍK



POHONY PRO OTOČNÉ BRÁNY



UPOZORNĚNÍ

Před instalací produktu se ujistěte, že jsou dodrženy bezpečnostní podmínky dle platných zákonů a předpisů.

Používejte osobní bezpečnostní pomůcky a na pohyblivé části vrat umístěte varovné nápisy.


Nesplnění níže uvedených pokynů zprošťuje společnost KING gates, s.r.o., jakékoli odpovědnosti za škody způsobené na zdraví lidí či majetku.

- Zkontrolujte neporušenost a celistvost balení produktu při jeho rozbalování.
- V případě nesprávného fungování pohon okamžitě vypněte, odpojte přívod elektřiny a vrata obsluhujte manuálně dokud problém není nalezen a odstraněn.
- Produkt ani žádnou jeho část nijak neupravujte.
- Pouze oprávněné a kvalifikované osoby mohou produkt rozmontovat a opravovat.
- Žádná část automatického systému by neměla být v blízkosti zdroje nadměrného tepla ani v kontaktu s kapalinami.
- Používejte pouze odpovídající elektrické kabely.
- Používejte pouze příslušenství společnosti KING gates, docílíte optimálního fungování automatizace.
- Při likvidaci odpadů dodržujte místní nařízení.
- Instalace, odzkoušení a uvedení do provozu musí proběhnout podle platných místních předpisů.

TECHNICKÉ ÚDAJE


napíjení	(Vac 50Hz)	230
rychlost	(rpm)	1,2 ÷ 1,7
pracovní teplota	(°C)	-20 +55
pracovní cyklus	(%)	30
rozměry	(mm)	155x253x314
maximální rozměr křídla vrat	(m/kg)	2m / 250kg

VZOROVÝ SYSTÉM

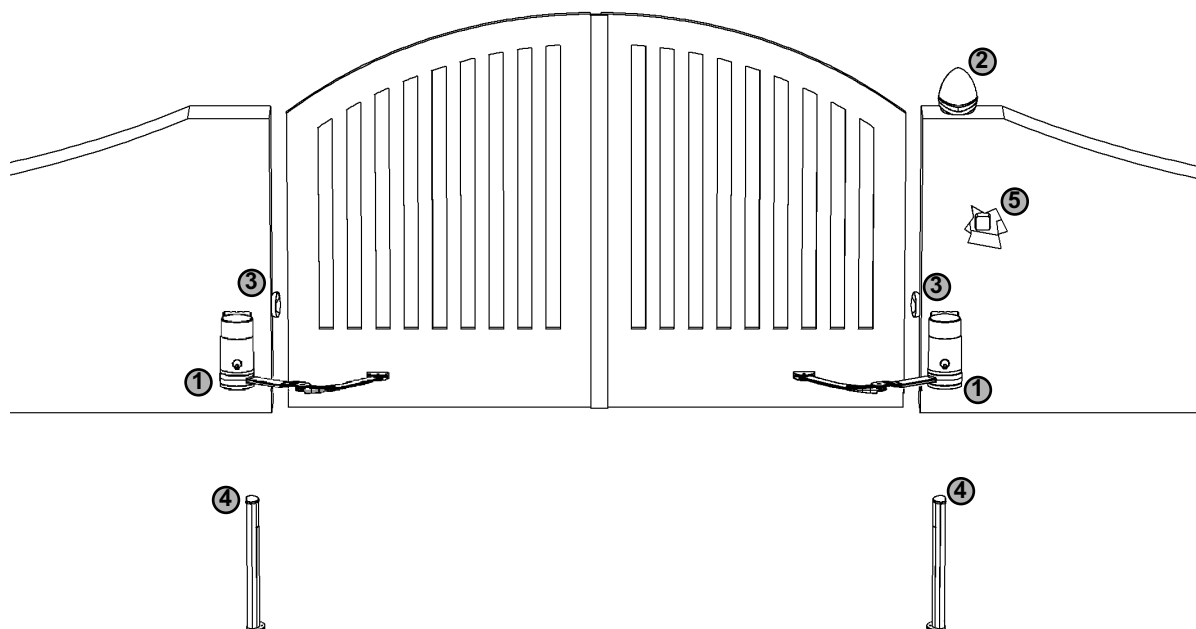


- 1 – Pohonná jednotka
- 2 – Majáček
- 3 – Fotobuňka
- 4 – Sloupek
- 5 – Klíčem ovládaný přepínač



VNĚJŠÍ ROZMĚRY

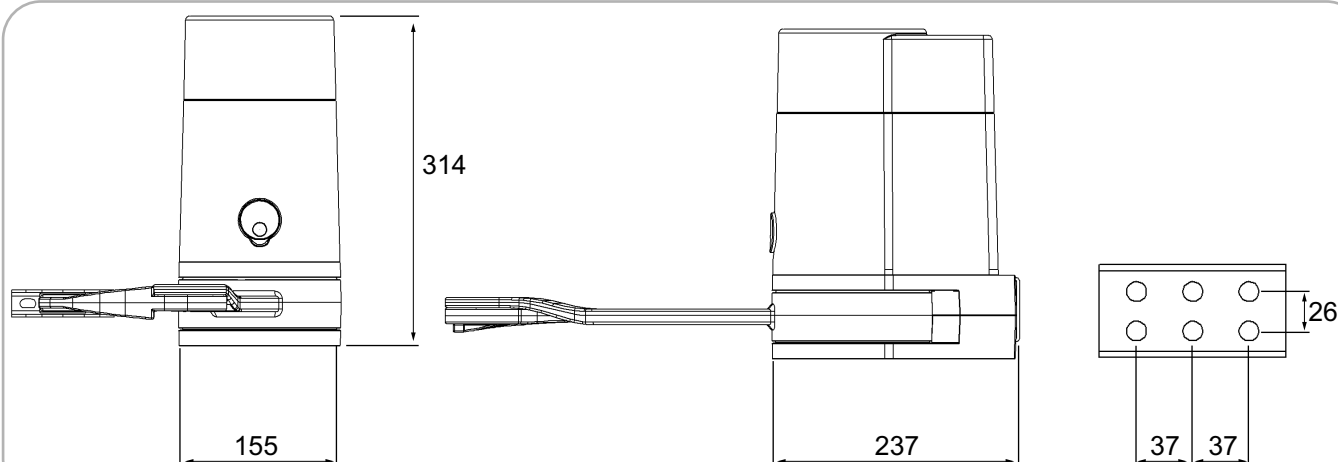

MEZE POUŽITÍ


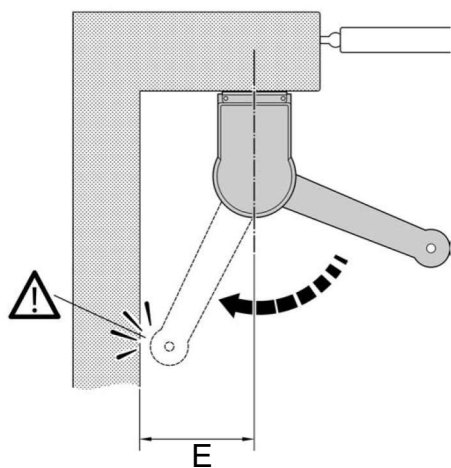


E min = 400mm

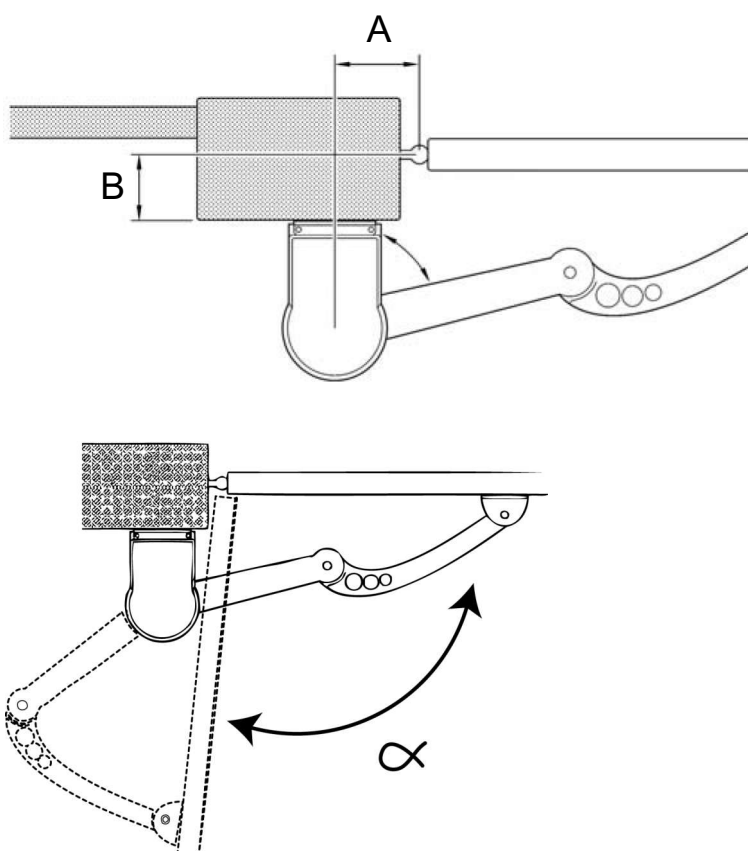
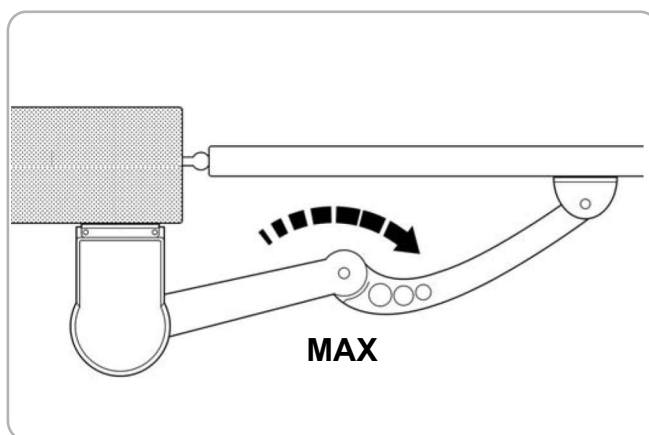


A	B	α
140	30	98
250	30	120
140	80	90
185	80	105
140	130	90
170	130	100
140	160	90
160	160	96
140	200	90
150	200	95
140	240	90
150	240	95
140	280	90
170	280	94
140	320	90
170	320	90
140	350	90
180	350	90


UPEVNĚNÍ DESTIČKY KE SLOUPU

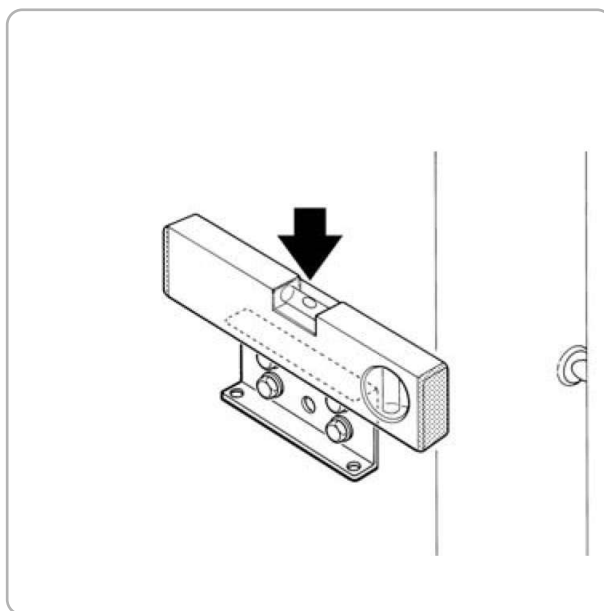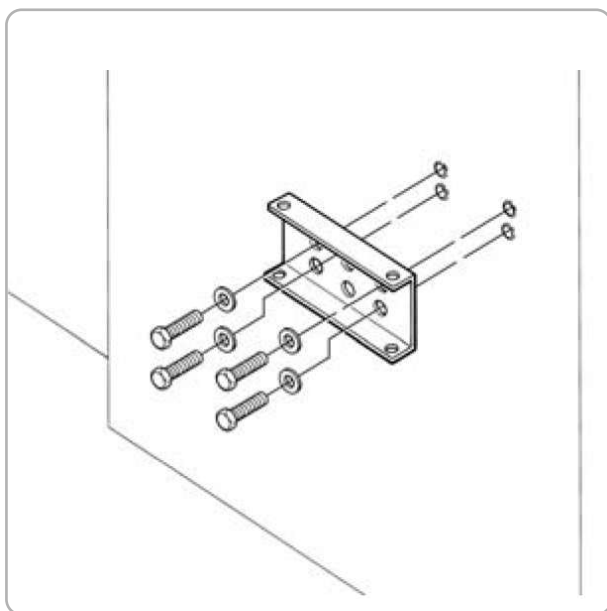


UPEVNĚNÍ RAMENA

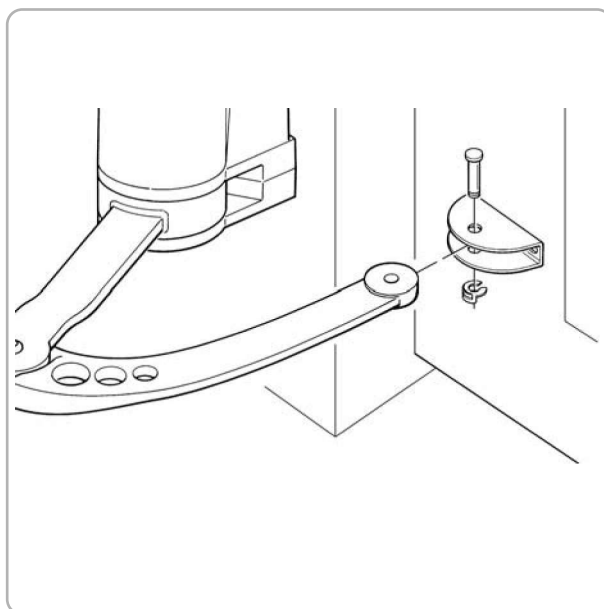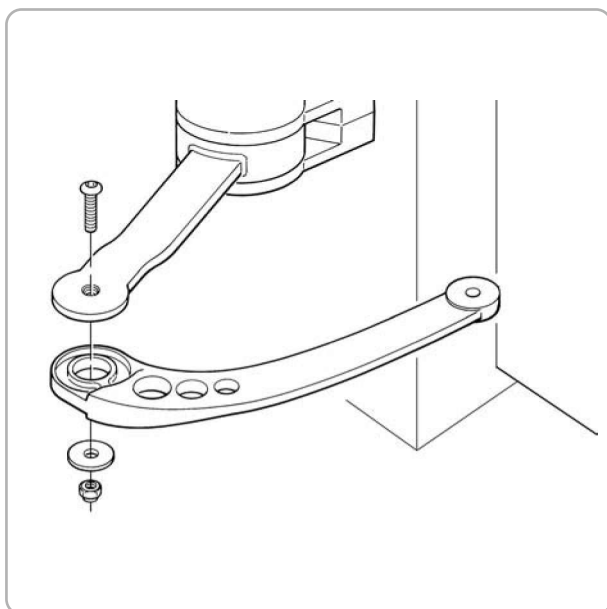



UPEVNĚNÍ MOTORKU KE SLOUPU

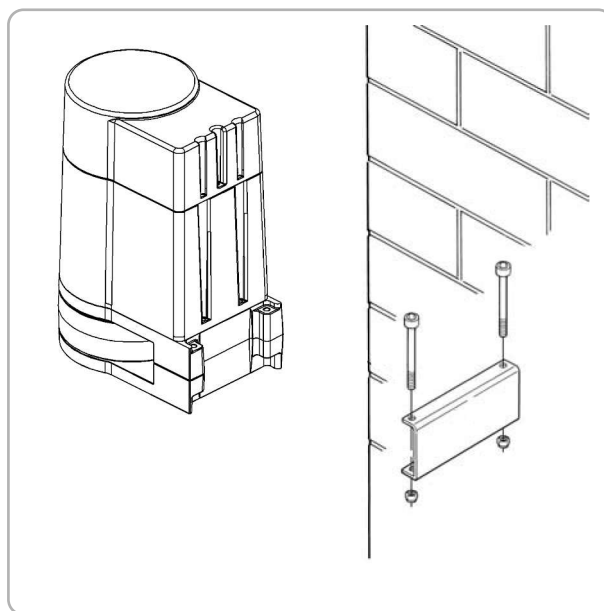



SEŘÍZENÍ ZASTAVENÍ

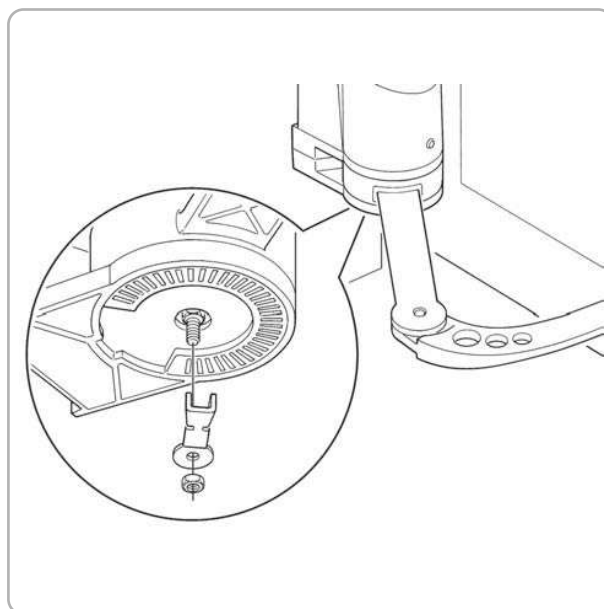

PRŮCHOD KABELŮ

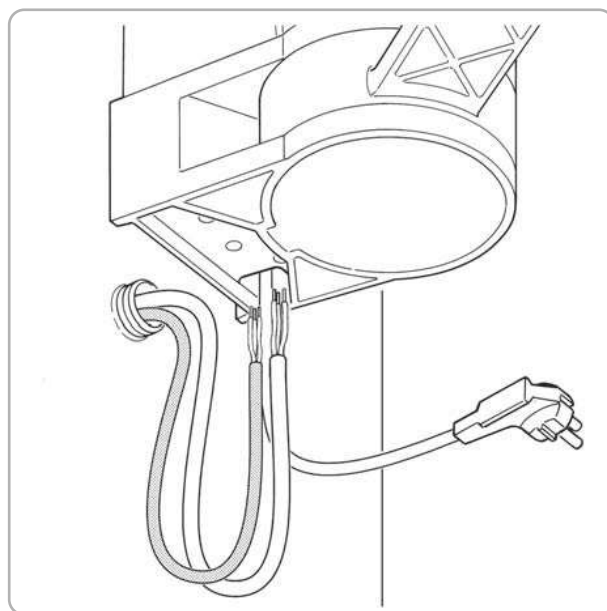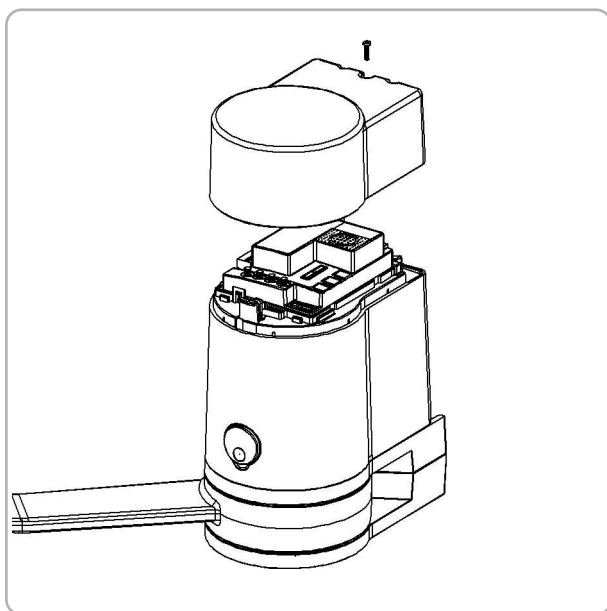

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

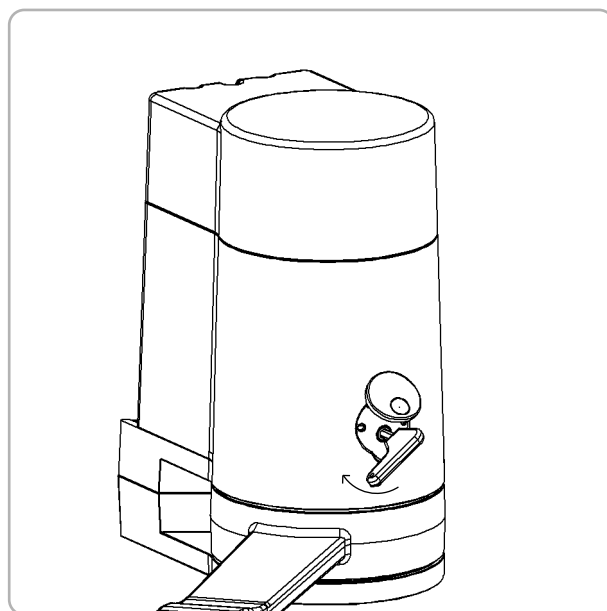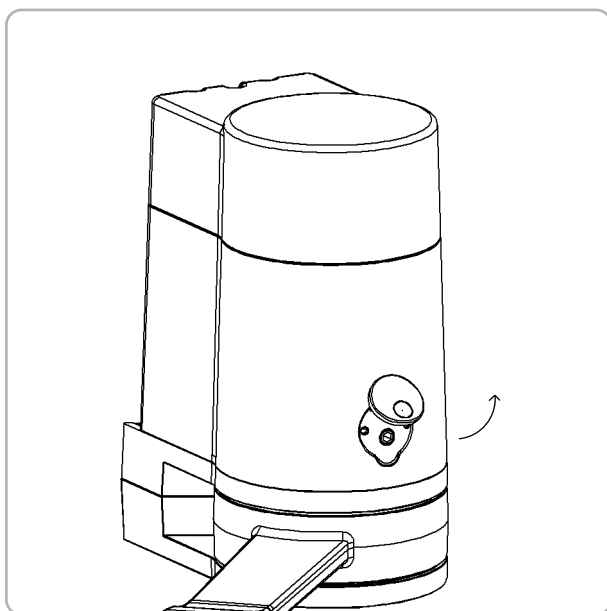



King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY

Tel. +39 0434 737082 - Fax +39 0434 786031

e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com